


限られたスペースを有効利用 最小収納ピッチは 200mm

実際の収納ピッチは 230mm で検討します。
自転車の形状により、収納台数の設定を変化。

(必要スペースの計算式) $L=(n-2) \times 230+600+800$

- n** : 設置自転車の台数 (8 ~ 30 台以下、それ以外は下表をご参照下さい)。
230 : 設定収納ピッチ (200 ~ 250mm)
600 : ハンドル幅 (両端が壁でない場合、300mm 可)
800 : 取出しスペース幅 (500 ~ 1000mm)

※横幅が広い設置の場合、14 台 ~ 30 台につき 1 箇所、取出しスペースを設ける必要があります。





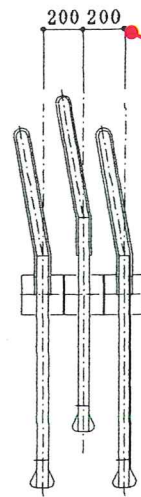


最小収納ピッチ
P=200mm

平行移動式駐輪機

形式	形状	材質仕上げ
SRK-1	上下段差式	SS 粉体塗装
SRK-2	上下段差式	SS 溶融亜鉛
SRK-3	前後式	SS 粉体塗装
SRK-4	前後式	SS 溶融亜鉛
SRK-5	角度付き	SS 粉体塗装
SRK-6	角度付き	SS 溶融亜鉛

自転車台数	30	40	50	60	70	80	90	100	120	150
想定単位台数	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
必要スペース (mm)	8410	10710	13580	16450	19320	21620	24490	27360	32530	40570

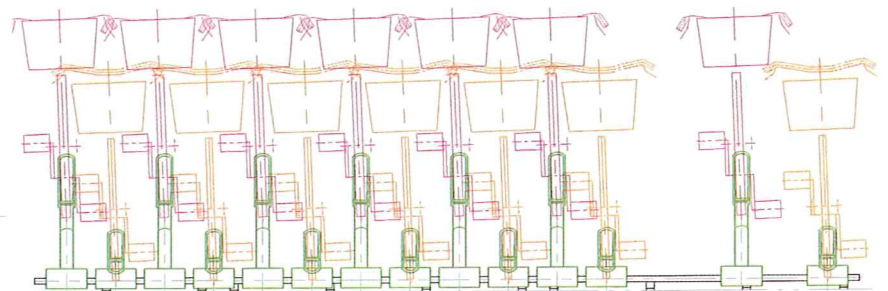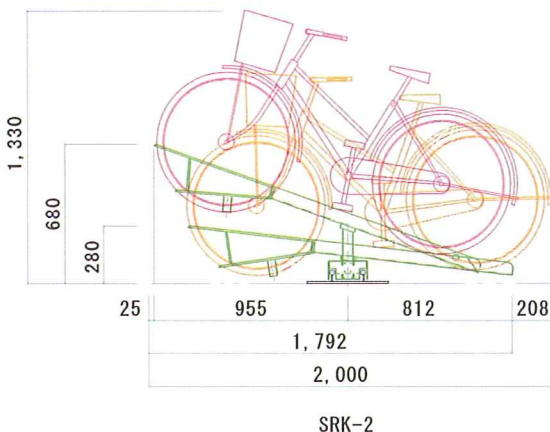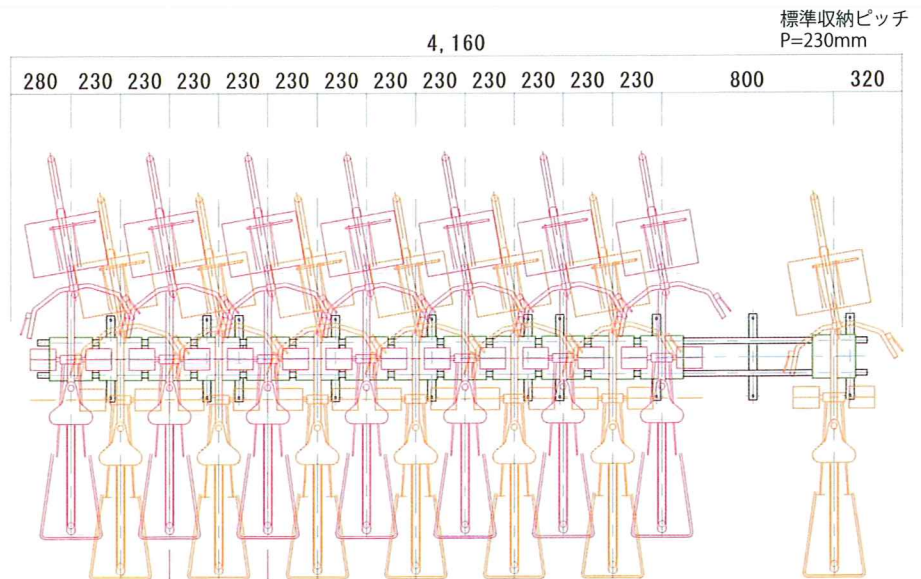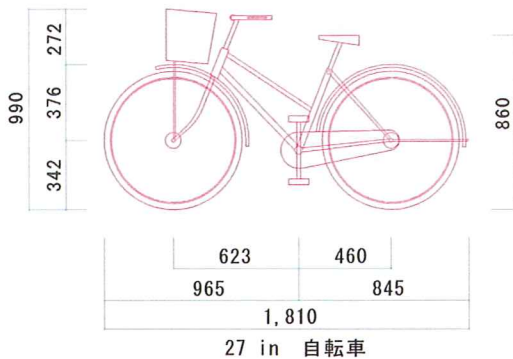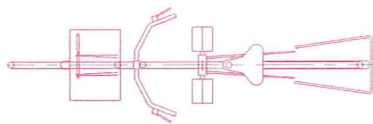

開発・設計・製造・販売

 向陵工業株式会社

〒590-0025 大阪府堺市堺区向陵東町1丁1番6号
 TEL : 072-251-0581(代) FAX : 072-252-9248
<http://www.kouryo.co.jp>
 E-mail kouryo@kouryo.co.jp

取扱代理店